
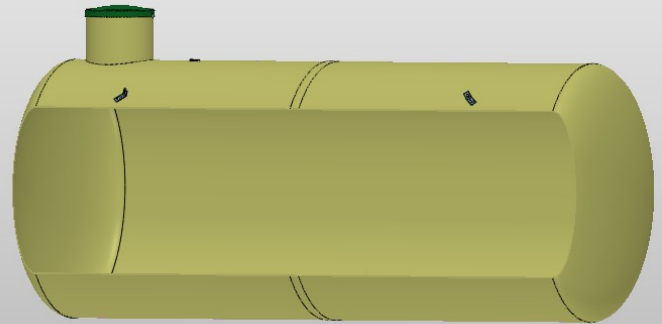


LI SAMLETANK LI - 240

240 S

TEKNISK DATABLAD

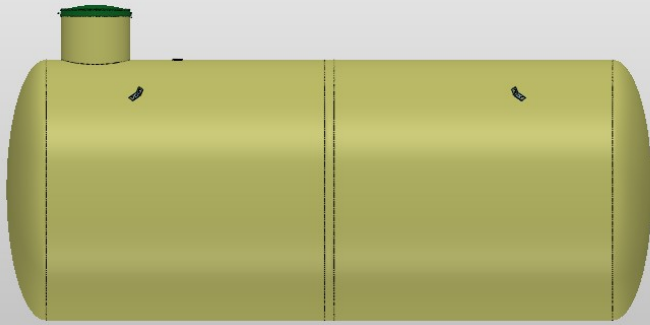

PRODUKTBESKRIVELSE

Liggende 24 m³ samletank. Leveres med låsbart lokk.

Samletanker brukes hovedsakelig til oppsamling av vann fra for eksempel bekk, takk eller borehull (prosessvann) eller til oppbevaring av avløpsvann. Merk at BIA Miljø sine samletanker ikke er egnet for oppbevaring av drikkevann. Samletankene kan tilpasses slik at de egner seg til fordrøyning eller som holdekar for kjemikalier og spillolje. Ta kontakt med oss i BIA Miljø for tanker til slikt bruk, da det stilles egne krav til slike tanker.

Samletankene har glatte sider innvendig og er utstyrt med et stort lokk som gir enkel tilkomst. Dette gjør at tanken er enkel å rengjøre og vedlikeholde.

BIA Miljø sine samletanker er norskprodusert i glassfiber-armert polyester (GUP), som er et lett og ikke-korrosivt materiale med lang levetid. Produktet er motstandsdyktig mot vær og vind, lys og varme, krever lite tilsyn, areal og er en enkel oppbevaringsløsning for blant annet vann.

BIA Miljø produserer samletanker i ulike størrelser og utforminger, fra 140 liter og oppover. Samletanker fra BIA Miljø leveres etter standard NS-1545.


Monteringsanvisning er festet på hver tank. Samletanker kan både være frittstående og nedlegges i grøft. Se våre nettsider for ekstrautstyr, anvisning/manual og mer informasjon om dette produktet.

TEKNISK PRODUKTINFORMASJON

Samletank LI - 240 S

Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller steinfrie masser.

Halsforlenger på 500 mm eller 1000 mm høyde. levers for større nedgravningsdybder.

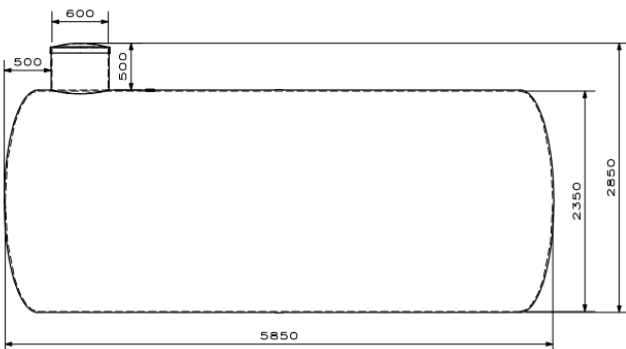

TEKNISK DATA

| | |
|-------------------------|---|
| Nedgravingsdybde inntil | : 1000 mm |
| Volum | : 24 m ³ |
| Vekt | : ca. 735 kg |
| Total lengde/høyde | : 5850 mm - 2850 mm |
| Største diameter tank | : 2350 mm |
| Diameter hals | : 600 mm |
| Anbefalt ekstrautstyr | : Halsforlenger, forankringsbånd, vugger og nivåvarsler |

